

GAMME AXEO CONDENS


CHAUDIÈRE FIOUL À CONDENSATION CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS

- Produit tout intégré
- Rendement jusqu'à 103 %
- Solution remplacement de chaudière



PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Jusqu'à
A



FABRICATION FRANÇAISE

Faites connaissance avec... Axeo Condens

Qu'est-ce que l'Axeo Condens ?

L'Axeo est une chaudière fioul à condensation. Elle est proposée en 2 modèles :

- Axeo Condens en version chauffage seul
- Axeo Condens Duo en version chauffage et eau chaude sanitaire grâce à un ballon d'eau chaude intégré.

La condensation :
une **technologie au service de vos économies**

La chaudière à condensation constitue aujourd'hui la solution la plus efficace pour exploiter aux mieux les performances de l'énergie fioul. Cette technologie est un gage d'économies.

La chaudière fioul à condensation sera particulièrement adéquate en rénovation pour le remplacement de votre chaudière afin de réduire votre facture de chauffage et de vous assurer un confort constant.

TECHNOLOGIE CONDENSATION

La technologie condensation de l'Axeo Condens récupère, en plus de la chaleur dite « sensible » issue de la combustion du fioul, la chaleur « latente » présente dans les fumées et habituellement perdue lors de l'évacuation des gaz de combustion.

C'est donc un surplus d'énergie qui permet à l'Axeo Condens d'afficher un rendement de 103 % pour des économies maximales.


Chaleur « sensible »
issue de la combustion

+

Chaleur « latente »
issue des fumées

=

Rendement
jusqu'à 103 %

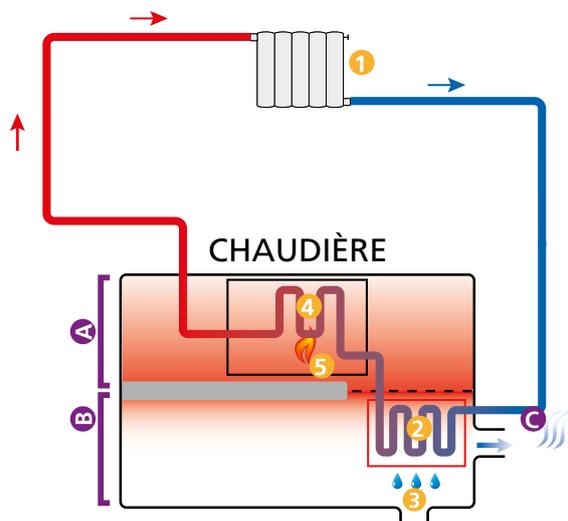

- ① Radiateurs
- ② Condenseur
- ③ Évacuation des condensats
- ④ Échangeur
- ⑤ Brûleur
- A 1^{re} zone d'échange : chaleur sensible
- B 2^e zone d'échange : chaleur latente
- C Sortie de fumées en moyenne à 40 °C au lieu de 170 °C pour une chaudière classique : grâce au condenseur la vapeur d'eau contenue dans les fumées a été utilisée pour préchauffer l'eau de votre chauffage

Axeo Condens

Technologie et performances...



Un produit tout intégré pour plus de compacité et de simplicité d'installation

À L'INTÉRIEUR DE VOTRE LOGEMENT

Économies

- Chaudière à condensation disposant d'un très haut rendement de 103 % (jusqu'à 35 % d'économies)
- Corps de chauffe acier à triple parcours de fumées pour plus de fiabilité et d'efficacité
- Grande contenance en eau (57 L) de l'échangeur optimisant les échanges thermiques et condenseur en inox pour plus de robustesse


Simplicité

- La conception optimisée « tout en un » : brûleur, kit hydraulique, corps de chauffe, condenseur, vanne 3 voies motorisée (livrée de série) et ballon d'eau chaude sanitaire (version Duo).
- La version Duo est démontable en deux parties pour les accès difficiles.

Confort

- Débit eau chaude sanitaire de 21 L/min* pour le confort de toute la famille
- Ballon acier de 120 L avec protection ACI pour une tenue dans le temps irréprochable

Axeo Condens

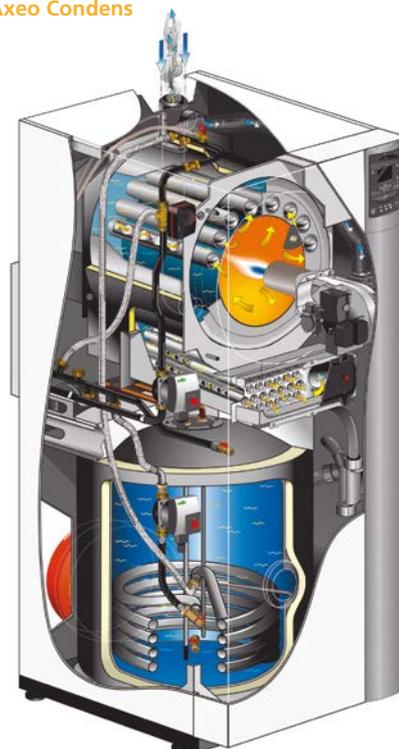

RÉGULATION NAVISTEM

Intuitif et efficace

- **Économies** : programmation du chauffage et de la température ambiante en fonction de vos temps de présence
- **Confort garanti** : anticipation des variations de température extérieure grâce à la sonde extérieure fournie de série
- **Facilité d'utilisation** : écran LCD de grande taille et navigation intuitive au travers de menus déroulants

NAVISTEM 200S

- Température d'ambiance programmable grâce à une régulation sur **sonde extérieure** fournie de série.
- Gestion de **2 circuits** intégrée à la régulation
- Large gamme de **commandes d'ambiance modulantes**



* selon EN 13.203



LES COMMANDES D'AMBIANCE T55 (FILAIRE) ET T58 (VERSION RADIO)

- Mesure de la température ambiante
- Correction de l'ambiance (permet d'augmenter la température désirée d'un simple mouvement de molette)

Les avantages d'une commande d'ambiance modulante

- **Auto-adaptation** de la courbe de chauffe pour un chauffage au plus près des besoins réels de l'habitation
- **Optimisation** des temps de fonctionnement du générateur en fonction des variations de température extérieure et de la température ambiante mesurée pour plus d'économies

Compatible également avec les commandes d'ambiance T75 (filaire)/T78 (radio) qui permettent un pilotage complet du système de chauffage dans l'habitation

Les caractéristiques techniques

DÉSIGNATION	UNITÉ	AXEO CONDENS 5025 (V)JR	AXEO CONDENS 5032 (V)JR	AXEO CONDENS DUO 5025 (V)JR	AXEO CONDENS DUO 5032 (V)JR
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Type de chaudière	-	Condensation			
Type d'évacuation	-	Cheminée/Ventouse			
Ø Départ fumées B23, B23P	mm	80	80	80	80
Ø Départ fumées C13, C33, C93	mm	80 / 125	80 / 125	80 / 125	80 / 125
Dimensions h x l x p	mm	1370x650x980	1370x650x980	1700x650x980	1700x650x980
Poids à vide	kg	196	196	247	247
ErP CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE					
Classe énergétique	-	A	A	A	A
Puissance thermique	kW	24	31	24	31
Etas* produit, selon règlement (EU) n°813/2013	%	91	90	91	90
Etas* avec package régulation livré de série, selon règlement (EU) n°811/2013	%	93	92	93	92
Consommation annuelle d'énergie en kWh	kWh	21116	27111	21116	27111
Puissance acoustique	dB(A)	51	54	50	52
Rendements sur Pci 50/30 °C à 100% Pn	%	102,5	101,7	102,5	101,7
Contenance en eau du corps de chauffe	L	57	57	57	57
Ø départ/retour chauffage	" - mm	1 - 26x34	1 - 26x34	1 - 26x34	1 - 26x34
ErP CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS					
Profil de soutirage	-			XXL	XXL
Classe énergétique	-			B	B
Efficacité énergétique saisonnière en %	%			61	62
Consommation annuelle d'énergie en kWh	kWh			7978	7921
Débit selon EN 13.203	L/mn			21	21
Débit selon EN 303.6	L/mn			23	23
Contenance du ballon ECS	L			120	120

ErP Retrouvez toutes les données de performances énergétiques dans les notices téléchargeables sur notre site internet www.atlantic.fr


*Efficacité énergétique saisonnière

Dimensions

(en mm)

Axeo Condens

Axeo Condens duo

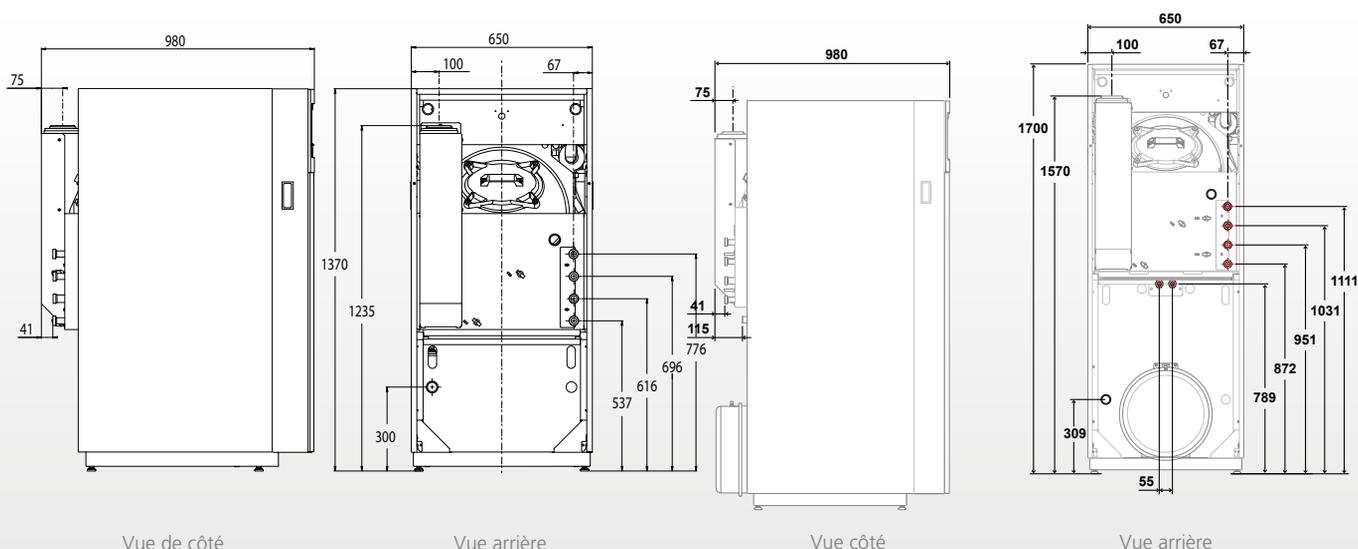

Garanties



- (1) 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre, si mise en service effectuée par un SAV agréé dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic.
- (2) La garantie pièces est automatiquement étendue à 5 ans pour le corps de chauffe des chaudières sur la gamme Axeco Condens si un entretien est souscrit annuellement depuis la mise en service auprès d'un professionnel agréé ou qualifié.

Et bénéficiez de ses multiples avantages...

Classes énergétiques



A



B

“ UNE SOLUTION IDÉALE EN RÉNOVATION POUR REMPLACER VOTRE CHAUDIÈRE ET DIMINUER VOTRE FACTURE D'ÉNERGIE ”



ÉCONOMIES



- Technologie condensation permettant d'atteindre un rendement de 103 %
- Régulation sur sonde extérieure pour un chauffage efficace et linéaire
- Utilisation de conduit de fumées en PPTL (éléments synthétiques) permettant de s'affranchir d'un tubage complet de la cheminée qui se révèle plus onéreux
- Éligibilité de toute la gamme au CITE*



CONFORT ET SÉRÉNITÉ

- Régulation autonome en fonction de la température extérieure (sonde fournie de série) pour un confort optimal (Commande d'ambiance en option)
- Débit eau chaude sanitaire (version Duo) de 210 L pour 10 min de fonctionnement pour de l'eau chaude à volonté



ERGONOMIQUE ET COMPACTE

- Produit tout intégré et compact, idéal pour s'intégrer facilement en rénovation associant sous l'habillage, le brûleur, le corps de chauffe, la régulation, le condenseur, le ballon d'eau chaude sanitaire et le kit hydraulique
- Simple d'installation : il peut être séparé en 2 parties (pour la version duo) afin de dissocier la chaudière et le ballon. Appréciable dans le cadre d'accès difficiles. Fumisterie PPTL en ventouse ou cheminée pour s'adapter à toutes les configurations
- Simple d'entretien : accès au condenseur par l'avant pour faciliter la maintenance



IDÉAL POUR LA RÉNOVATION

- Système se substituant à votre ancienne chaudière tout en maîtrisant votre budget
- L'Axeo Condens peut également être associée à un Solerio Optimum 2 (chauffe-eau solaire Atlantic) ou à un Odyssée 2 indépendant (ballon ECS thermodynamique Atlantic). Ainsi, tout en conservant votre installation de chauffage existante, vous pouvez bénéficier des avantages de la condensation et des nouvelles énergies !

Solerio Optimum 2



ATLANTIC CONÇOIT ET PRODUIT EN FRANCE.

10 sites industriels performants

- | | |
|---|--|
| <p>1 Merville (59) : Chaudières domestiques, pompes à chaleur, solutions hybrides</p> <p>2 Cauroir (59) : Chaudières et ballons collectifs</p> <p>3 Aulnay-sous-Bois (93) : Préparateurs d'ECS, équipements de chaufferie</p> <p>4 Fontaine (90) : Chauffe-eau électrique, solaire et thermodynamique</p> <p>5 Saint-Jean-de-la-Ruelle (45) : Chauffage électrique</p> | <p>6 Saint-Louis (68) : Chauffe-eau électriques</p> <p>7 La Roche-sur-Yon (85) : Chauffage électrique, sèche-serviettes, chauffe-eau électrique et thermodynamique</p> <p>8 Pont-de-Vaux (01) : Chaudières collectives</p> <p>9 Meyzieu (69) : Ventilation, protection incendie</p> <p>10 Billy-Berclau (62) : Pompes à chaleur et chaudières murales</p> |
|---|--|



Le GROUPE ATLANTIC est un groupe français qui conçoit, produit et commercialise des solutions de confort thermique : chauffage de l'air et de l'eau, climatisation et renouvellement de l'air... pour les logements individuels, collectifs et le secteur tertiaire.

Les chiffres clés

Fondé en 1968, le GROUPE ATLANTIC c'est :

- Un acteur majeur du confort thermique
- 5900 collaborateurs
- 1400 M€ de chiffre d'affaires
- 20 sites industriels dont 10 en France
- 4% du CA dédié à la R&D
- 14 marques
- Une expertise multi-énergies, multi-fonctions et multi-technologies
- Une présence internationale
- Des millions d'utilisateurs



ATLANTIC EST UNE MARQUE FRANÇAISE

Direction Atlantic

Pompes à chaleur et Chaudières
58 avenue du Général Leclerc - 92340 Bourg-la-Reine



Cachet :